HiPace 400 P

Bombas de vacío turbomoleculares

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

Diseño especial para los procesos de recubrimiento, concepto optimizado de rotor/estator

Fiables

La mejor tecnología de rodamientos híbridos de su clase, largo ciclo de vida, máximo tiempo de actividad

Facilidad de mantenimiento

Cambio de rodamiento in situ, insensible al polvo del proceso

Accesorios, recambios y opciones

- Adaptador de corriente
- Cable de red
- Cable de conexión
- Varios sistemas de bus de campo
- Kit de alimentación eléctrica y unidad de visualización
- Kit de montaje
- Válvula de seguridad
- Accesorios de ventilación
- Unidad de ventilación en caso de corte de corriente
- Amortiguador de vibraciones

© Pfeiffer Vacuum


HiPace 400 P

Bombas de vacío turbomoleculares

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Caudal

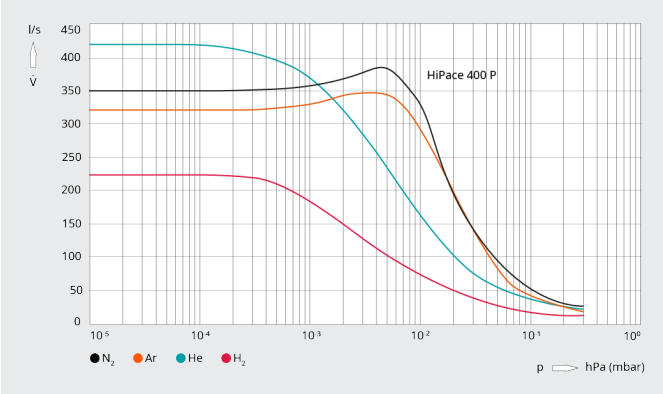

	HiPace 400 P
Caudal de N_2	350 l/s
Caudal de H_2	225 l/s
Caudal de He	420 l/s
Caudal de Ar	320 l/s
Relación de compresión para N_2	$1 \cdot 10^6$
Relación de compresión para H_2	$4 \cdot 10^2$
Relación de compresión para He	$3 \cdot 10^3$
Relación de compresión para Ar	$1 \cdot 10^7$
Caudal de gas a velocidad de rotación final para N_2	2 hPa l/s
Caudal de gas a velocidad de rotación final para H_2	4 hPa l/s
Caudal de gas a velocidad de rotación final para He	4 hPa l/s
Caudal de gas a velocidad de rotación final para Ar	1 hPa l/s
Vacío previo máx. para N_2	0,9 hPa
Tiempo de arranque	1,6 mín.
Interfaces de comunicación estándar	RS-485, remoto
Interfaces de comunicación opcionales	Profibus, Profinet, Ethercat, Devicenet, Semi E74

HiPace 400 P

Bombas de vacío turbomoleculares

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	HiPace 400 P
Orientación de montaje	arbitrario
Nivel de presión acústica (EN ISO 2151)	50 dBA
Peso aprox.	10,9 kg
Aspiración / escape	DN 100 ISO-K/ISO-F/CF-F / DN 25 ISO-KF /G 1/4"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum