HiPace 700 H

Bombas de vacío turbomoleculares

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Alto rendimiento

La mejor relación de compresión para gases ligeros, un producto perfecto para aplicaciones de alto y ultra vacío

Fiables

La mejor tecnología de rodamientos híbridos de su clase, largo ciclo de vida, máximo tiempo de actividad

Silenciosas

Bajo nivel de vibración y ruido gracias a la tecnología de equilibrado láser patentada

Accesorios, recambios y opciones

- Adaptador de corriente
- Cable de red
- Cable de conexión
- Varios sistemas de bus de campo
- Kit de alimentación eléctrica y unidad de visualización
- Kit de montaje
- Válvula de seguridad
- Accesorios de ventilación
- Unidad de ventilación en caso de corte de corriente
- Amortiguador de vibraciones

© Pfeiffer Vacuum


HiPace 700 H

Bombas de vacío turbomoleculares

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Caudal

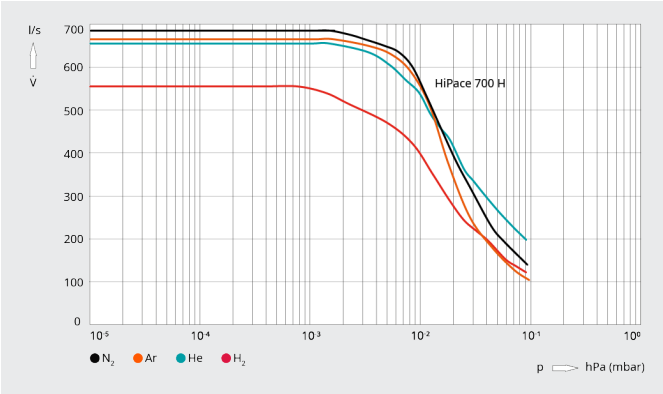

	HiPace 700 H
Caudal de N_2	685 l/s
Caudal de H_2	555 l/s
Caudal de He	655 l/s
Caudal de Ar	665 l/s
Relación de compresión para N_2	$1 \cdot 10^{13}$
Relación de compresión para H_2	$2 \cdot 10^{7}$
Relación de compresión para He	$1 \cdot 10^{9}$
Relación de compresión para Ar	$1 \cdot 10^{13}$
Caudal de gas a velocidad de rotación final para N_2	3,5 hPa l/s
Caudal de gas a velocidad de rotación final para H_2	14 hPa l/s
Caudal de gas a velocidad de rotación final para He	18 hPa l/s
Caudal de gas a velocidad de rotación final para Ar	2 hPa l/s
Vacío previo máx. para N_2	22 hPa
Tiempo de arranque	2 mín.
Nivel de presión acústica (EN ISO 2151)	50 dBA
Peso aprox.	11,8 kg

HiPace 700 H

Bombas de vacío turbomoleculares

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	HiPace 700 H
Interfaces de comunicación estándar	RS-485, remoto
Orientación de montaje	arbitrario
Aspiración / escape	DN 160 ISO-K/ISO-F/CF-F / DN 25 ISO-KF /G 1/4"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum