COBRA DS 1200/1800 A/A X

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，集成真空助力器，非常適用於太陽能、平板顯示器、半導體應用及使用高溫氣體的嚴苛製程，例如蝕刻和 CVD，可完美處理粉末質材料，適用于嚴苛應用的 Tantal 鍍層螺杆

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高氫氣輸送量，低能耗，變溫控制

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達，底泵浦和真空助力器組合安裝於底座上，低振動水準

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 1200/1800 A/A X

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

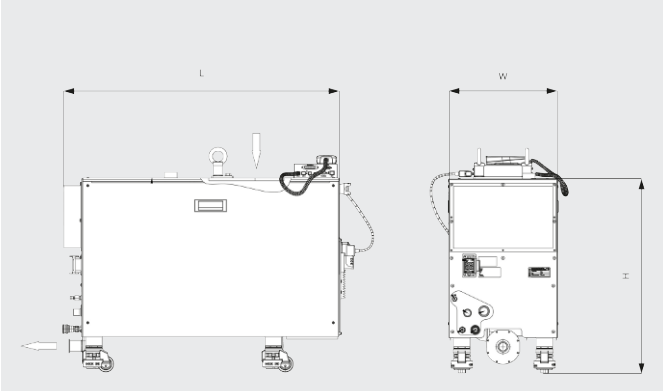

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

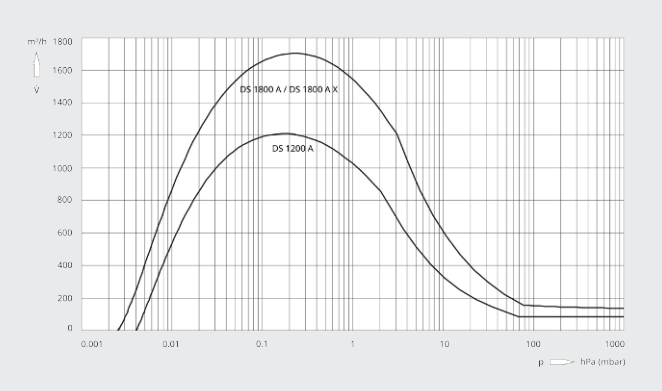

	COBRA DS 1200 A	COBRA DS 1800 A	COBRA DS 1800 A X
額定抽氣速率	1200 m^3/h	1700 m^3/h	1700 m^3/h
極限壓力	0.003 hPa (mbar)	0.003 hPa (mbar)	0.003 hPa (mbar)
前級泵浦馬達額定功率	4.0 / 4.4 kW (50 / 60 Hz)	4.4 kW	6.6 kW
真空助力器馬達額定功率	4.0 kW	4.0 kW	4.0 kW
底泵浦馬達額定轉速	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	5100 min^{-1}	3600 min^{-1}
真空助力器馬達額定轉速	5400 min^{-1}	5400 min^{-1}	5400 min^{-1}
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	< 62 dB(A)	< 62 dB(A)	< 62 dB(A)
用水量	7.0–8.0 l/min	7.0–8.0 l/min	min. 7,0 – 8,0 l/min
氮氣消耗量	0 – 75 l/min	0 – 75 l/min	0 – 75 l/min
約計重量	500 kg	500 kg	520 kg
尺寸（L x W x H）	1073 x 426 x 740 mm	1073 x 426 x 750 mm	1124 x 426 x 750 mm
進氣口 / 出口	DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF	DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF	DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF

技術資料 / 規格可能因配置、所選配件、安裝和運行條件而異。

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
或

聯繫表