COBRA DS 0600 E

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，非常適用於化學氣相沉積、快速熱處理或原子層沉積應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻，高氫氣輸送量

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達

配件、零件備品和其他選配

·適用于嚴苛應用的 Tantal 塗層

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 0600 E

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

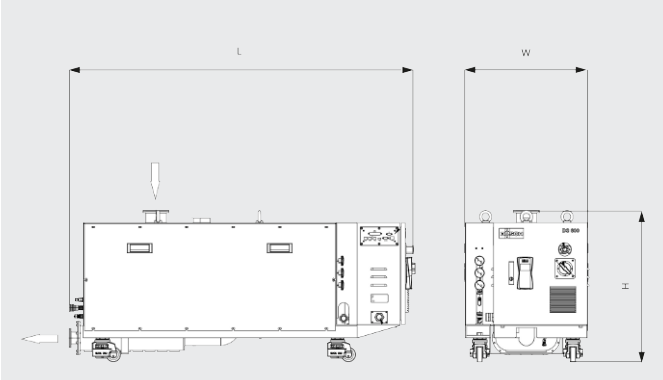

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

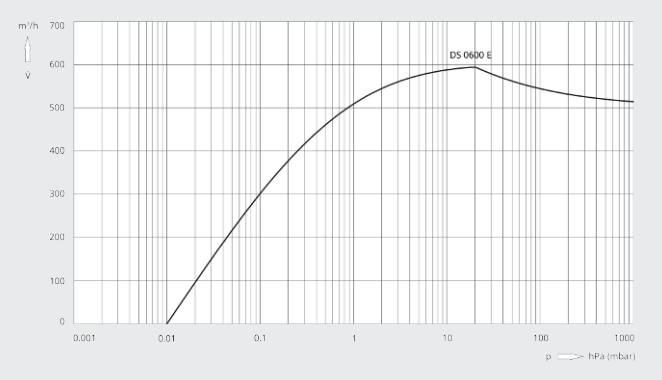

COBRA DS 0600 E	
額定抽氣速率	600 m^3/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	0.01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	15 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	9 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
用水量	最小 6 l/min (50 / 60 Hz)
氮氣消耗量	0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)
約計重量	745 kg
尺寸（L x W x H）	1654 x 600 x 747 mm
進氣口 / 出口	DN 100 / DN 63

技術資料 / 規格可能因配置、所選配件、安裝和運行條件而異。

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
或

聯繫表