COBRA DS 3010/3161 C/G

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，集成真空助力器，非常適用於化學氣相沉積、快速熱處理或原子層沉積應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻，高氫氣輸送量

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達，底泵浦和真空助力器組合安裝於底座上

配件、零件備品和其他選配

- 備有可選粉末加工版（僅適用於 DS 3010 G 和 DS 3161 C）
- 可選鉭塗層

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 3010/3161 C/G

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

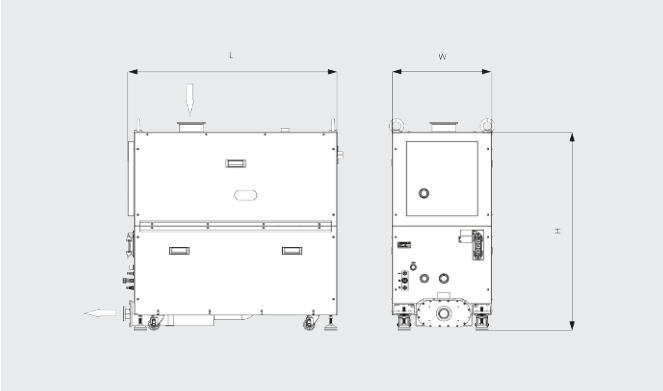

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

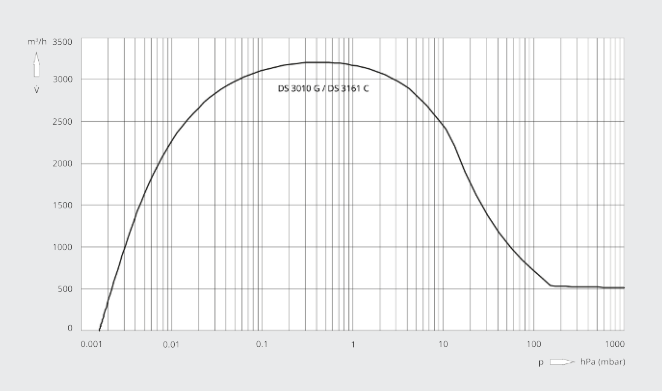

	COBRA DS 3010 G	COBRA DS 3161 C
額定抽氣速率	3200 m^3/h	3200 m^3/h
極限壓力	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
前級泵浦馬達額定功率	15 kW	15 kW
真空助力器馬達額定功率	15 kW	15 kW
極限壓力/怠速模式下的功耗	11.8 / 9.9 kW	11.8 / 9.9 kW
底泵浦馬達額定轉速	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
真空助力器馬達額定轉速	5400 min^{-1}	5400 min^{-1}
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
用水量	最小 10 l/min	最小 10 l/min
氮氣消耗量	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
約計重量	1500 kg	1375 kg
尺寸（L x W x H）	1420 x 722 x 1452 mm	1316 x 633 x 1249 mm
進氣口 / 出口	DN 160 / DN 63	DN 160 / DN 63

技術資料 / 規格可能因配置、所選配件、安裝和運行條件而異。

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
或

聯繫表

© Pfeiffer Vacuum