COBRA DS 8161 F

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，集成真空助力器，非常適用於化學氣相沉積、快速熱處理或原子層沉積應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻，高氫氣輸送量

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達

© Pfeiffer Vacuum


COBRA DS 8161 F

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

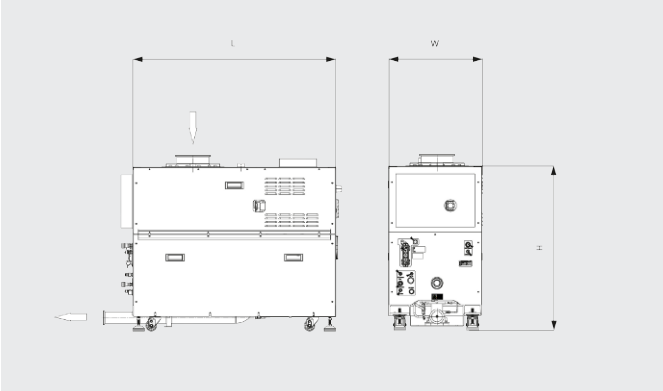

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

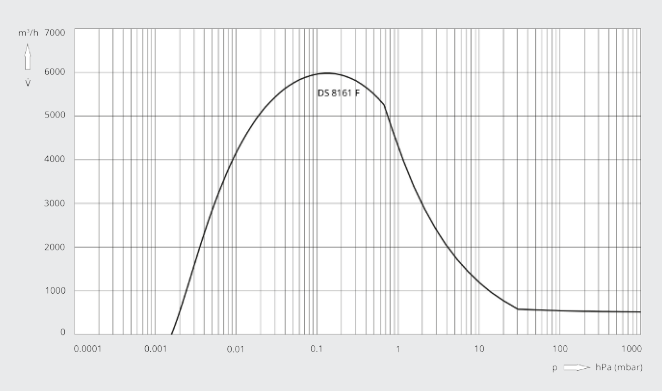

	COBRA DS 8161 F
額定抽氣速率	6000 m^3/h
極限壓力	0.001 hPa (mbar)
前級泵浦馬達額定功率	15 kW
真空助力器馬達額定功率	15 kW
極限壓力/怠速模式下的功耗	12.5 / 10 kW
底泵浦馬達額定轉速	3600 min^{-1}
真空助力器馬達額定轉速	5400 min^{-1}
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	< 75 dB(A)
用水量	最小 15 l/min
氮氣消耗量	0 – 200 l/min
約計重量	1500 kg
尺寸（L x W x H）	1441 x 627 x 1100 mm
進氣口 / 出口	DN 200 / DN 63

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

聯繫表