CT-PF

顆粒過濾器

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



清潔

符合 20 mg/Nm3 顆粒物質排放限值 (TA-Luft)

無需維護

在操作期間自動清潔濾芯，無需中斷製程

安全

採用封閉式集塵袋，可安全處置顆粒廢棄物

配件、零件備品和其他選配

- 集塵袋
- 濾芯

© Pfeiffer Vacuum

CT-PF

顆粒過濾器

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

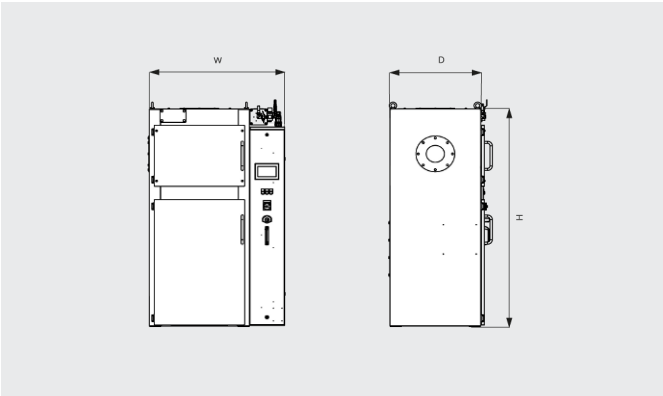

CT-PF	壓力	連接	備註
電力	不適用	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V，50/60 Hz
氮氣或 CDA	5 ... 10 bar	⅜" Swagelok	DIN ISO 8573-1（231 級）
廢氣入口	-5 … -35 mbar	DN150 法蘭	濕度：< 80%，溫度：< 50°C
清潔氣體排氣	0 … -2.5 mbar	DN150 法蘭	已連接至 GEX
重量（約）	不適用	不適用	800 kg
尺寸 (W × D × H)	不適用	不適用	1150 x 800 x 1930 mm

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
或

聯繫表

© Pfeiffer Vacuum