CT-D 30-120

氣體減排系統

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



無需維護

由於沒有移動零件，因此維護需求極低

高效

介質消耗低，顆粒使用壽命得到優化

安全

永久性化學吸附結合專利吸收器設計

配件、零件備品和其他選配

- 電化學感應器
- 備用濾罐
- 備用旁通濾罐

© Pfeiffer Vacuum


CT-D 30-120

氣體減排系統

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

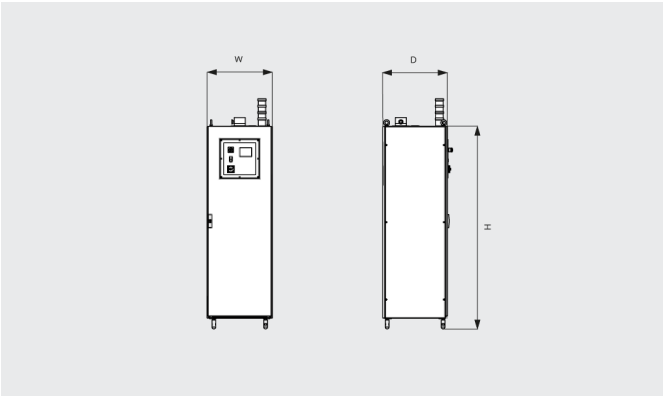

CT-D 30-120	壓力	連接	備註
電力	不適用	L1/N/PE	~110/230 V，50/60 Hz
氮氣	6 ... 8 bar	¼" Swagelok	純度：≥ 99%
廢氣入口	-0.5 … 130 mbar	DN25 KF 法蘭	不適用
清潔氣體排氣	-1.5 … -4 mbar	DN25 KF 法蘭	已連接至 AEX
排氣櫃	-4 mbar	DN100 法蘭	已連接至 AEX
重量（約）	不適用	不適用	185 … 385 kg
尺寸 (W × D × H)	不適用	不適用	612 x 605 x 1915 mm

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
或

聯繫表