CT-W

洗滌塔

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



高效

淡水消耗量極低，運作成本低，正常運行時間高達 99%

便於保養

維護快速簡單，只需從正面進行維護相關操作

堅固耐用

捕獲水溶性氣體和顆粒

配件、零件備品和其他選配

- 廢氣入口加熱護套
- 廢氣入口 N_2 加熱
- 入口清潔裝置
- 用於排氣的風扇套件

© Pfeiffer Vacuum


CT-W

洗滌塔

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

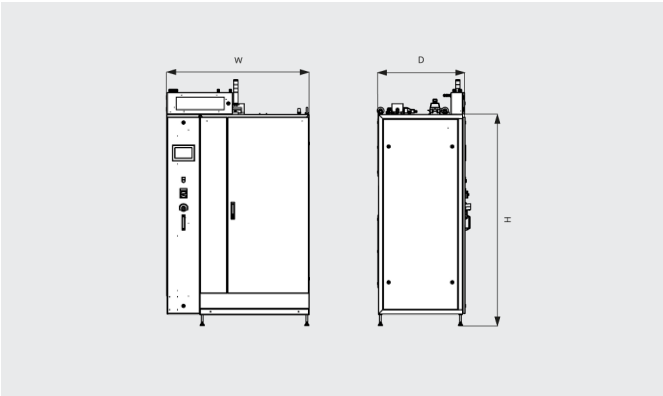

CT-W	壓力	連接	備註
電力	不適用	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V，50/60 Hz
氮氣	7 ... 10 bar	½" ... 1" Swagelok	純度：≥ 99%
吸附介質 (NaOH / KOH)	< 1 bar	½" Schott	濃度：≤ 50%
淡水	3 ... 7 bar	½" Swagelok	軟化水
廢水	0 ... 2 bar	1" 螺紋連接器	溫度：18 ... 65 °C
廢氣入口	-0.5 … 130 mbar	DN25 KF 法蘭	不適用
廢氣旁通	-0.5 … 130 mbar	DN25 KF 法蘭	已連接至 AEX
清潔氣體排氣	-7.5 … -10 mbar	DN100 法蘭	已連接至 AEX
排氣櫃	-0.6 ... -2.5 mbar	DN100 法蘭	已連接至 GEX
重量（約）	不適用	不適用	600 kg
尺寸 (W × D × H)	不適用	不適用	1300 x 800 x 1930 mm
介面	不適用	乾式接觸	不適用

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
或

聯繫表

© Pfeiffer Vacuum