ASM 2000

Detectores de fugas

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Versátiles

Solución llave en mano con cámaras de prueba personalizadas, adaptable a viales, jeringas, botellas y otros embotellados no porosos

Alta sensibilidad

Detección de fugas de helio de hasta ≥0,01 µm, diseño especial para validar el envasado estéril

Deterministas

Resultados cuantificables y repetibles según el estándar USP <1207>

Accesorios, recambios y opciones

- Pistola de pulverización de helio
- Sonda Esnífer
- Filtro de escape
- Módulo de enfriador seco - 90
- Herramientas personalizadas

© Pfeiffer Vacuum


ASM 2000

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dibujo dimensional

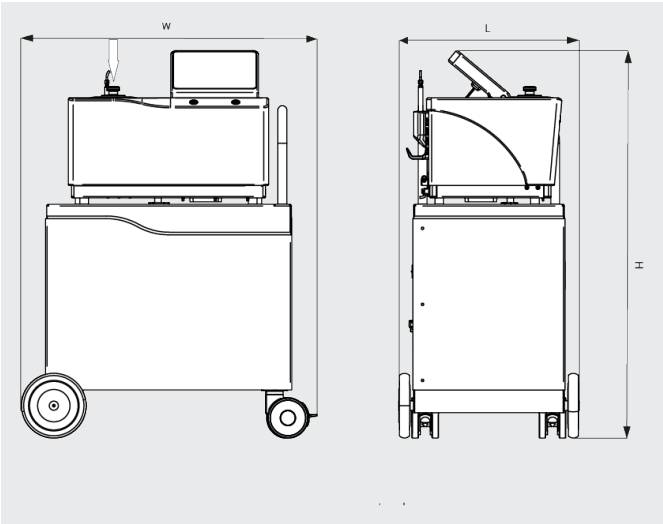

	ASM 2000
Métodos de prueba	Detección de fugas por sniffing y vacío
Rango de medición cuantitativa de fuga fina de helio	<1 · 10^{-9} - 1 · 10^{-5} mbar · l/s
Rango de medición cualitativa de fugas grandes de helio	1 · 10^{-5} - 1 · 10^{-3} mbar · l/s
Rango de medición cualitativa de fuga de aire masiva	>1 · 10^{-3} mbar · l/s
Fuga mínima detectable para helio (test sniffing)	>1 · 10^{-5} mbar · l/s
Suministro CDA	Necesario para el funcionamiento
Calidad CDA	1.3.1 conforme a ISO 8573-1
Presión CDA	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Suministro de helio	Necesario para el funcionamiento
Presión de helio	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Suministro de nitrógeno	Necesario para el funcionamiento
Presión de nitrógeno	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Suministro eléctrico	90 - 250 V CA
Consumo típico	3750 W

ASM 2000

Detectores de fugas

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	ASM 2000
Temperatura de trabajo	15 - 25 °C
Humedad	30 - 80 %
Interfaz de usuario	Pantalla multitáctil a color Full HD de 10 pulgadas
Software	Conformidad con la norma 21 CFR parte 11, PDF de informes de calibración y pruebas GMP, autenticación local o de dominio (LDAP)
Sistema operativo	Windows 10
Conexión de red	1x LAN (RJ45)
Interfaces	2x USB 3,0 (ext.), 1x HDMI
Nivel de presión sonora	<53 dB(A)
Peso aprox.	140 kg
Dimensiones (La × An × Al)	913 x 558 x 1197 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Pfeiffer Vacuum