COBRA BC 0101 G

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，鐘形懸臂結構，榮獲專利的自平衡螺桿，卓越的運行品質，非常適用於 load lock 和傳送腔體、度量衡、光刻、物理氣相沉積以及快速熱退火等任務

高效

最新的 Busch VacBoost 技術，擁有成本低，維護少，可長效運行，直接水冷卻，智慧怠速模式

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達

© Pfeiffer Vacuum


COBRA BC 0101 G

乾式螺旋式真空泵浦

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

尺寸圖

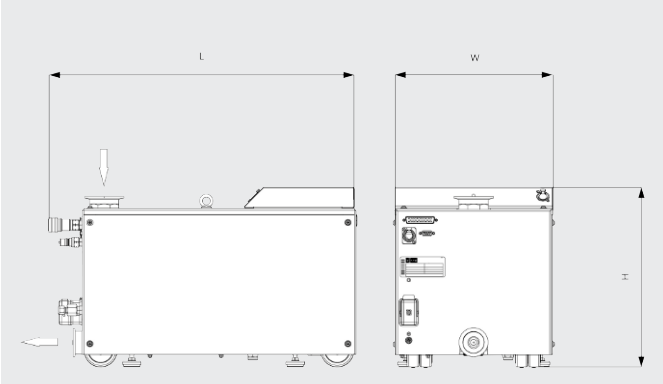

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

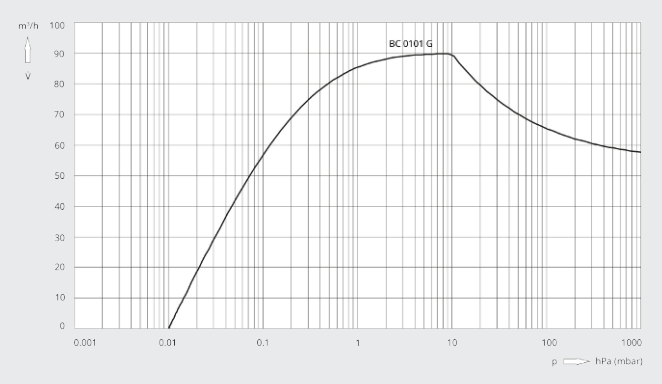

COBRA BC 0101 G	
額定抽氣速率	90 m^3/h
極限壓力	0.01 hPa (mbar)
馬達額定功率	1.5 kW
極限壓力時的功耗	0.7 kW
馬達額定轉速	3000 min^{-1}
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	58 dB(A)
用水量	1.0 l/min
約計重量	115 kg
尺寸（L x W x H）	520 x 300 x 340 mm
進氣口 / 出口	DN 50 KF / DN 40 KF

技術資料 / 規格可能因配置、所選配件、安裝和運行條件而異。

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
或

聯繫表