

BA 501

Pompe à vide mono-étagée à palettes rotatives

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fiable

Aucune influence sur la durée de vie des roulements grâce à des réservoirs d'huile séparés pour les roulements et la chambre de compression

Robuste

Unité de régénération d'huile, vidange aisée des condensats

Haute performance

Tolérance à la vapeur extrêmement élevée de 14 000 g/h, conçue pour des débits de lest d'air élevés

Accessoires, pièces de rechange et options

- Vanne d'arrêt
- Vanne de purge
- Séparateur de poussière
- Isolateurs de vibrations
- Kit de service
- Séparateur de brouillard d'huile


BA 501

Pompe à vide mono-étagée à palettes rotatives

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

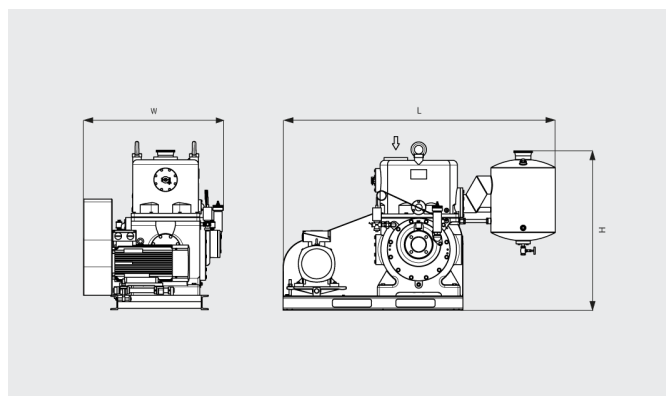

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



BA 501	
Vitesse de pompage nominale	500 m³/h
Pression finale (soupape de lest d'air fermée)	$6 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar)
Pression finale (soupape de lest d'air ouverte)	1 hPa(mbar)
Phase du moteur	Triphasé
Puissance nominale du moteur	15 / 18 kW (50/60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Capacité en huile	45 l
Poids approx.	1100 kg
Dimensions (L x W x H)	1907 x 885 x 1070 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 100 ISO-F / DN 100 ISO-K

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT