

COBRA DS 3010/3161 C/G

Pompe per vuoto a vite a secco

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Prestazioni elevate

Design della vite avanzato, eccellenti proprietà di funzionamento, booster per vuoto integrato, particolarmente indicate per la deposizione chimica in fase di vapore, la lavorazione termica rapida o la deposizione di strati atomici

Efficienza

Basso costo di proprietà, manutenzione minima, lunghi intervalli di assistenza, alta produttività, efficiente raffreddamento ad acqua indiretto, elevata resa di idrogeno

Compattezza

Design perfettamente adattabile, motore a rotore immerso montato direttamente, pompa per vuoto iniziale e booster per vuoto combinati su un telaio compatto

Accessori, ricambi e opzioni

- Versione opzionale con processo a polvere disponibile (solo per DS 3010 G e DS 3161 C)
- Rivestimento opzionale in tantalio


COBRA DS 3010/3161 C/G

Pompe per vuoto a vite a secco


PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Disegno dimensionale

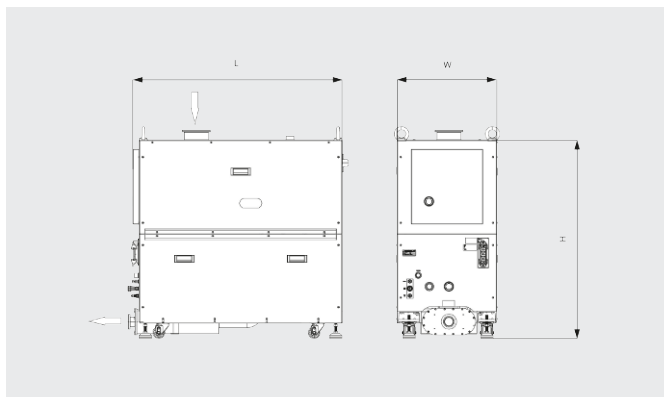

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

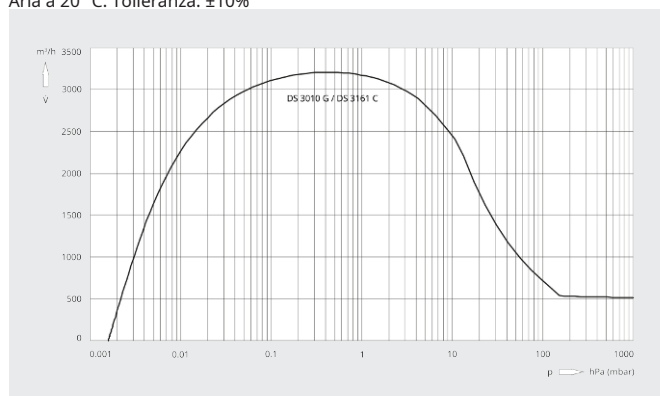

	COBRA DS 3010 G	COBRA DS 3161 C
Capacità di aspirazione nominale	3200 m³/h	3200 m³/h
Pressione assoluta nominale	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore pompa per vuoto iniziale	15 kW	15 kW
Potenza nominale del motore booster per vuoto	15 kW	15 kW
Consumo energetico a pressione assoluta nominale/ modalità inattiva	11,8 / 9,9 kW	11,8 / 9,9 kW
Velocità nominale del motore pompa per vuoto iniziale	3600 giri/min	3600 giri/min
Velocità nominale del motore booster per vuoto	5400 giri/min	5400 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Consumo di acqua	min 10 l/min	min 10 l/min
Consumo di azoto	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Peso approssimativo	1500 kg	1375 kg
Dimensioni (L x W x H)	1420 x 722 x 1452 mm	1316 x 633 x 1249 mm
Entrata del gas / uscita	DN 160 / DN 63	DN 160 / DN 63

I dati tecnici/le specifiche possono variare a seconda della configurazione, degli accessori selezionati, dell'installazione e delle condizioni di esercizio.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!

o



MODULO DI CONTATTO