# A 804-1804 XN

**Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen**

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



## Effizient

Hocheffiziente Motoren, begrenzter Einsatz von Elektroheizungen, kosteneffizient

## Robust

Perfekt geeignet für anspruchsvolle Halbleiter-Prozesse, Nickelbeschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit, optionale Auslegungen für Umgang mit Nebenproduktbildung

## Zuverlässig

Längere Lebensdauer


© Pfeiffer Vacuum


# A 804-1804 XN

**Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen**


PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

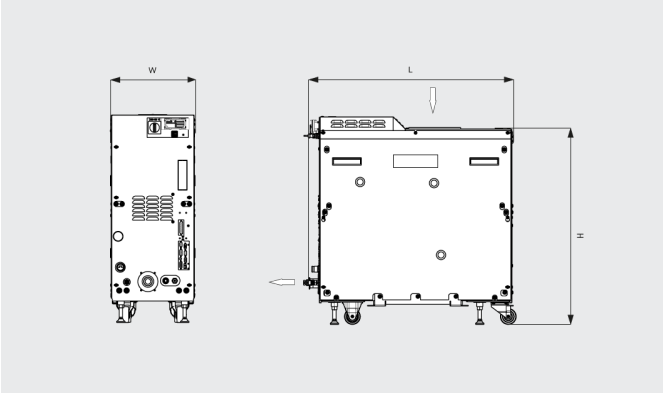


Saugvermögen

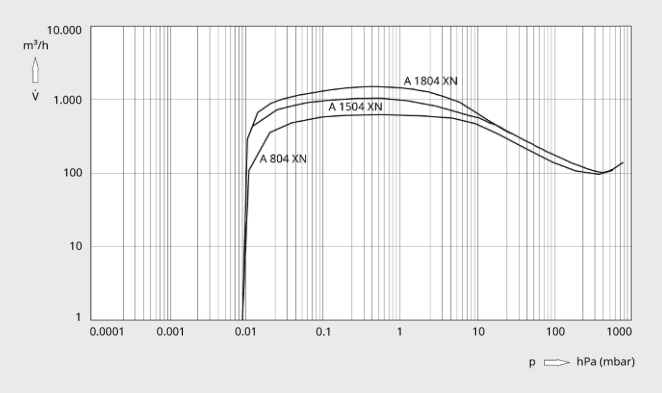


| | A 804 XN | A 1504 XN | A 1804 XN |
|---|---|---|---|
| **Nennsaugvermögen** | 600 $m^3/h$ (60 Hz) | 1100 $m^3/h$ (60 Hz) | 1600 $m^3/h$ (60 Hz) |
| **Enddruck** | $1{,}45 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (60 Hz) | $1{,}45 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (60 Hz) | $1{,}45 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (60 Hz) |
| **Leistungsaufnahme bei Enddruck** | 2,4 kW (60 Hz) | 2,7 kW (60 Hz) | 2,8 kW (60 Hz) |
| **Kühlwasserdurchfluss** | 2,5 - 5 l/min | 2,5 - 5 l/min | 2,5 - 5 l/min |
| **Schalldruckpegel** | <68 dB(A) | <69 dB(A) | <69 dB(A) |
| **Gewicht ca.** | 380 kg | 540 kg | 540 kg |
| **Abmessungen (L × W × H)** | 961 x 388 x 776 mm | 961 x 388 x 911 mm | 961 x 388 x 911 mm |
| **Gaseintritt / Auslass** | DN 100 / DN 40 | DN 160 / DN 40 | DN 160 / DN 40 |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR


© Pfeiffer Vacuum