ACP 90

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen

PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Effizient

Geringe Leistungsaufnahme, IE5-Permanentmagnet-Motor

Herausragende Leistung

Hohes Saugvermögen bei hohen Drücken, ideal für große Volumina und häufige Evakuierungen, hohe Wasserdampfkapazität

Zuverlässig

Annähernd wartungsfrei, hochwertige Lager, lange Lebensdauer

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Staubfilter
- Externer Schalldämpfer
- Absperrventil
- Pakete zur vorbeugenden Wartung
- Korrosivgasausführung

© Pfeiffer Vacuum


ACP 90

Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen


PFEIFFER VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

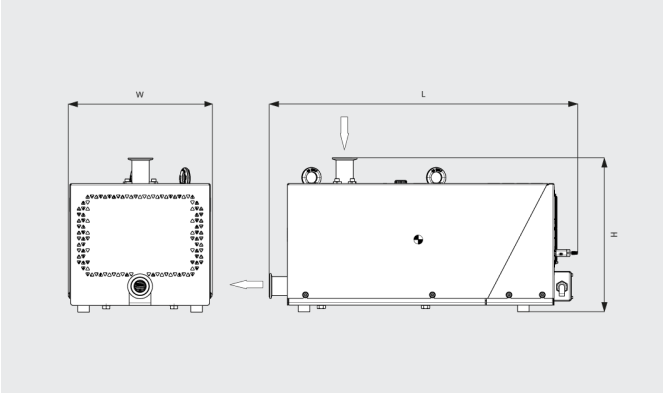

Saugvermögen

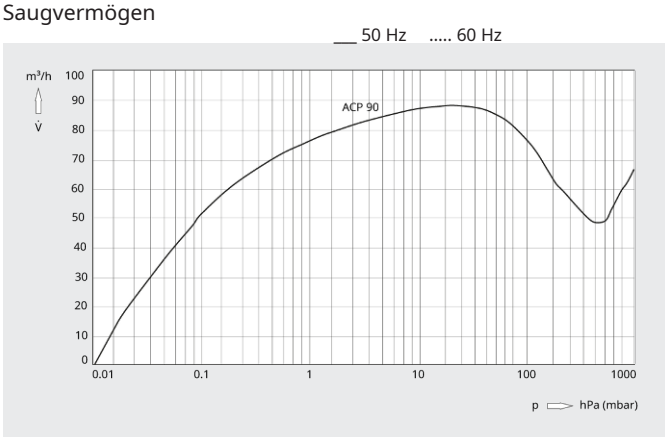

ACP 90	
Max. Saugvermögen	88 m^3/h
Enddruck ohne Verdünnung	$3 \cdot 10^{-2}$ mbar
Enddruck mit Gasballastventil	$1{,}6 \cdot 10^{-1}$ mbar
Max. Ansaugdruck im Dauerbetrieb	1013 mbar
Max. Wasserpumpkapazität	2400* g/h
Leistungsaufnahme bei Enddruck	1,3 kW
Max. Leistungsaufnahme	2 kW
Versorgungsspannung 1-phasig / Versorgungsspannung 2-phasig	200-240 VAC
Versorgungsspannung 3-phasig	380-480 VAC
Schalldruckpegel bei Enddruck	<65 dB(A)
Kühlmethode	Luft
Max. Leckrate	$<5 \cdot 10^{-6}$ hPa·l/s
Anschlussflansch (Ein.)	DN 40 ISO-KF
Anschlussflansch (Aus.)	DN 40 ISO-KF
Abmessungen (L × W × H)	671 x 319 x 343 mm
Gewicht	75 kg

*je nach Konfiguration

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

KONTAKTFORMULAR